

Advolution™ 20 & 20XP

Polisseuses électriques à Ultra Haute Vitesse



DEFINING
CLEANING
INNOVATION



Le résultat :

Performance de lustre supérieur
avec peu d'effort



Siège social : 66, rue Fraser Tél. : 418-862-6393 1-800-463-4445
Rivière-du-Loup, (QC) G5R 1C2 Fax : 418-862-1876

Jacques Dubé (personnel) : Fax : 418-862-5913

Courriel jacques.manicsanitation@hotmail.com

Site internet www.manicsanitation.com

Jacques Dubé, vendeur : (418) **863-3333**





Advance Advolution™ 20 & 20XP

Polisseuses électriques à Ultra Haute Vitesse

Polisseuse à Ultra Haute Vitesse de 20 pouces à haute performance

Les polisseuses Advolution™ 20 et 20XP d'Advance sont dessinées pour maximiser les performances, la productivité et la facilité d'opération. Chacun des 2 modèles ont comme caractéristique l'unique technologie Flex Floor™ (Flexibilité pour suivre les imperfections des planchers) basé sur la technologie brevetée du moteur et du tampon qui suit les inégalités du sol. Les modèles Advolution™ utilisent aussi la technologie brevetée avec un amortisseur au gaz qui agit comme un ressort précis pour contrôler la pression exercée sur le tampon comme un ressort précis pour contrôler la pression exercée sur le tampon pour obtenir un lustre maximum sans égard à l'expérience de l'opérateur, Le résultat exclusif a été de rendre la machine plus petite, plus manoeuvrable et ne requérant virtuellement aucune formation pour que l'opérateur puisse avoir d'excellents résultats.

Advance a été intransigeant sur la sécurité lorsqu'il adjoignit un câble sécuritaire jaune "SuperFlex" avec connecteurs de grade Hôpital. Le "SuperFlex" est maintenu avec un crochet rotatif qui permet à l'opérateur d'enlever d'une seule fois les 75 pieds sauvant ainsi temps et efforts. La fonction "Safe-

Start" une autre caractéristique de sécurité requiert que le manche soit en position d'opération avant que la machine soit démarrée, cela pour prévenir que des personnes non autorisées démarrent la polisseuse. Opérant à un niveau de bruit de 67 dB A, le niveau standard d'une conversation, les polisseuses UHV Advolution sont assez silencieuses pour travailler le jour.

Pour sauver de l'espace nous avons créé le manche "EZ Store" qui minimise l'espace nécessaire pour entreposer les polisseuses UHV Advolution. Lorsque que positionné en "EZ Store" l'opérateur a un accès facile pour vérifier toute détérioration et même de remplacer le tampon UHV.

L'Advolution™ 20 a une surface de polissage de 20 pouces et tourne à 1,500 tours par minute. L'Advolution™ 20 XP a une surface de polissage de 20 pouces, ramasse efficacement les poussières et tourne à 2,000 tours par minute. La puissante succion de la 20XP envoie toutes les poussières de dans le sac à double entrée dans le compartiment prévu à cet effet et non pas dans l'air ambiant. Ce système fourni un contrôle sur les poussières et une qualité de l'air à l'intérieur protégeant ainsi la santé de l'opérateur et celle des occupants. Lorsque vous utilisez l'Advolution™ 20 XP la productivité de l'opérateur est accrue en éliminant le besoin de repasser la vadrouille à poussière sans oublier tout l'époussetage nécessaire sur le mobilier, tablettes, corniches et autres.

Des polisseuses à "Ultra Haute Vitesses modernes, souples, qui demandent moins de place pour se loger et qui sont facile à conduire. Seul Advance, la compagnie innovatrice pouvait se surpasser en nous offrant ses Advolution™ 20 & 20XP.

- Soins de Santé
- Hôtels
- Écoles
- Lieux religieux
- Édifices Gouvernementaux
- Épiceries
- Commerces de détail



La construction "EZ Store" permet aux Advance Advolution™ 20 et 20 XP d'être entreposées dans de plus petits placards.



Le design breveté permet aux polisseuses d'être plus maniable et rend la formation plus simple.



La transmission direct drive élimine les ajustements des poulies, des roulements à billes et des courroies bruyantes.





La structure moulée assure une longue durabilité.



Le bas niveau de bruit permet de polir n'importe où, n'importe quand.

Le bouton rouge "SafeStart" ne permet l'activation que lorsque le manche est penché en position de travail

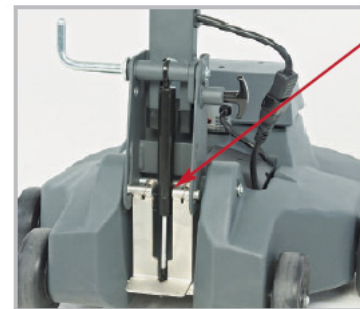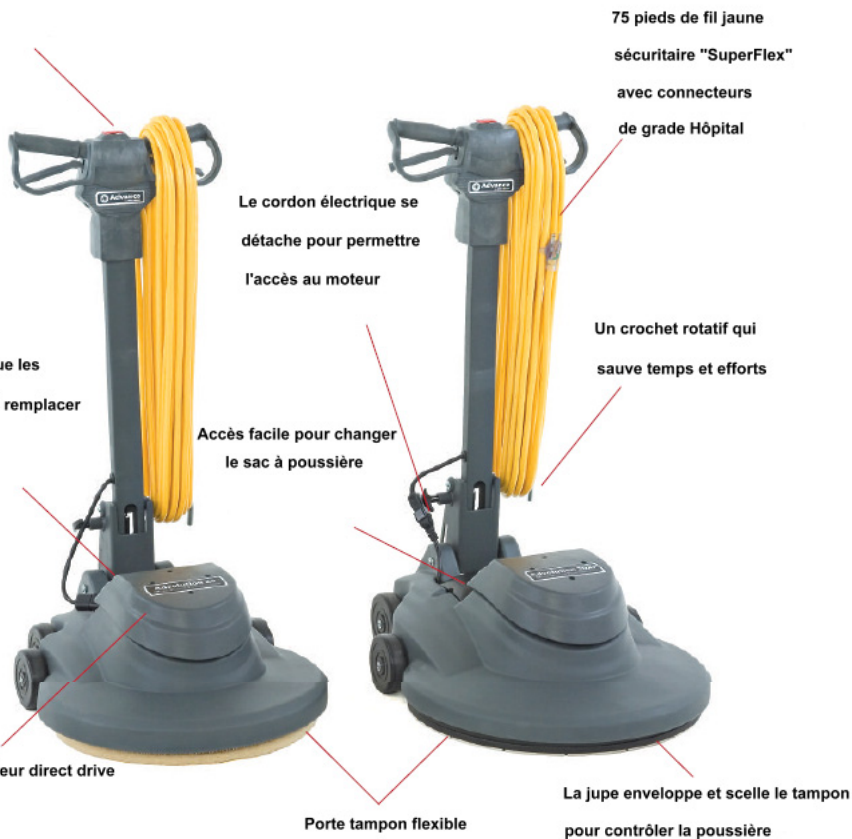

La technologie brevetée avec un amortisseur au gaz assure des résultats constants sans égard à l'expérience de l'opérateur



Simple, une pédale libère le manche



La structure moulée assure une longue durabilité et les sacs à poussière sont faciles à changer



La lumière rouge indique que les brosses ont besoin d'être remplacés



Le bouton rouge "SafeStart" fonctionne seulement en position de travail



Le crochet rotatif pour enlever les pieds de fils en une seule fois



La construction "EZ Store" facilite le changement de tampons



High Performance 20 inch Cord Electric Burnishers with Premium Features

Défini les innovations en matière de nettoyage

• Nos produits sont dessinés en utilisant des technologies très innovatrices pour augmenter la productivité et faire baisser le coût du nettoyage.

• Vous pouvez obtenir un expert en service chez **Manic Sanitation** formé par le personnel de nos usines pour l'entretien de vos équipements Advance.

• Gardez vos équipements en bonne condition en utilisant des pièces d'origine

Advance




Traduit par Jacques Dubé au meilleur de ma connaissance
Le pamphlet original (anglais) aura toujours préséance

Standard Features

- Technologie Flex Floor™
- 75 pieds de fils sécuritaire jaune "SuperFlex"™
- Manche rabattable "EZ Store"™
- Sac à poussière à double entrée (20XP)
- Crochet rotatif pour libérer le fil

Technical Specifications

| Model | Advolution™ 20 | Advolution™ 20XP |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Angle Activated Safety Switch | Yes | Yes |
| Safety Yellow Cord | Yes | Yes |
| Hospital Grade Plug | Yes | Yes |
| Maintenance Free Transmission | Yes | Yes |
| Motor Protection Indicator Light | Yes | Yes |
| Folding Handle | Yes | Yes |
| Factory Assembled | Yes | Yes |
| Sound Level | 62.1 dB A | 66.5 dB A |
| Pad Size | 20 in | 20 in |
| Pad Speed | 1,500 R.P.M. | 2,000 R.P.M. |
| Transmission | Direct Drive | Direct Drive |
| Construction | Rotomolded | Rotomolded |
| Motor | 1.5 hp | 1.5 hp |
| Cord | 75 ft (23 m) | 75 ft (23 m) |
| Height | 45.5 in (116 cm) | 45.5 in (116 cm) |
| Width | 24 in (61 cm) | 24 in (61 cm) |
| Minimum Depth | 16.5 in (42 cm) | 16.5 in (42 cm) |
| Maximum Depth | 28 in (71 cm) | 32 in (81 cm) |
| Weight | 85 lb (39 kg) | 87 lb (39 kg) |
| Part Number | 01510A | 01520A |

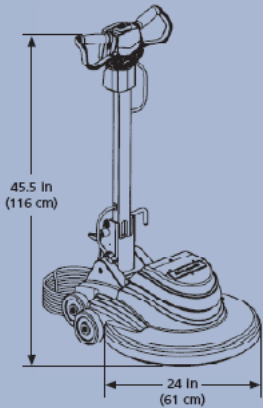

Specifications are subject to change without notice.



14600 21st Avenue North
Plymouth, MN 55447-3408
www.advance-us.com
Phone: 800-850-5559
Fax: 800-989-6566

396 Watline Avenue
Mississauga, Ontario, Canada L4Z 1X2
www.nilfisk-advance.com
Phone: 800-668-8400 or 905-712-3260
Fax: 800-263-5111 or 905-712-3255

Jacques Dubé (418) 863-3333 Fax (418)862-5913

Courriel : jacques.manicsanitation@hotmail.com



©2007, Nilfisk-Advance, Inc., Printed in U.S.A., Form L3014A 11-07