



## Advance Convertamatic®

Récreuse automatique avec opérateur à l'arrière



Défini les innovations  
en matière de nettoyage



Les légendaires Convertamatic®  
d'Advance renaissent



Siège social : 66, rue Fraser  
Rivière-du-Loup, (QC) G5R 1C2  
1-800-463-4445

Fax : 418-862-1876  
Tél : 418-862-6393

Jacques Dubé (personnel) : Fax : 418-862-5913  
Sur Internet : <http://www.manicsanitation.com>  
Courriel : [jacquesdube@hotmail.com](mailto:jacquesdube@hotmail.com)

Jacques Dubé, vendeur : (418) 863-3333



**Advance**  
by Nilfisk-Advance



## Advance Convertamatic®

Récreuse automatique avec opérateur à l'arrière

**La Convertamatic® d'Advance est la parfaite combinaison de simplicité et de flexibilité.**

Tous les Convertamatic® arrivent standard avec un système " smarth solution " qui donne à la machine un cycle d'opération sans vidage ni remplissage allant jusqu'à 1 heure 20 minutes avec les réservoirs de 20 gallons (76 litres) chacun. Au même moment une caractéristique du système intégré " smarth solution " qui combine l'écoulement de la solution et la pression sur les tampons ou les brosses est choisi par l'opérateur pour un nettoyage régulier ou fort ou à puissance maximale. La combinaison de ces caractéristiques font des Convertamatic® l'ultime pour une opération à un seul bouton permettant aussi un entraînement

Soft-Touch™ un nouveau système permet à l'opérateur d'appuyer sur le poussoir souple directement sur la poignée des commandes. Cette caractéristique procure un maximum de contrôle sur la machine, réduit les blessures répétitives et prévient que l'opérateur ne risque de se pincer les doigts entre le cadre de conduite et le poussoir souple permettant de faire avancer ou reculer la machine.

### Les applications idéales :

- **Épiceries**
- **Écoles, C.E.G.E.P. et Universités**
- **Hôpitaux, Foyers**
- **Magasin de détails**

### Mais ce n'est pas tout...

Les Convertamatic® sont aussi disponibles avec le plus nouveau membre de la famille du système " smarth smarth solution ". AXP est un système de doseur à bord pour les détergents en instance de brevet qui offre des caractéristiques et des avantages exclusifs qui redéfinissent les systèmes de doseur à bord pour les détergents. Le chargeur à bord de la machine pour plus de commodité et performance maximale des batteries. UltraFlow : Ce système de raclette pour la récupération à 100% de solution dans les virages serrés. Interchanger sans outil les plates-formes de nettoyage pour différentes applications et pour faciliter l'entretien.

simple et rapide, augmentant la sécurité, une performance constante et un temps d'opération maximal. La famille des autorécreuses Convertamatic® comporte 6 configurations différentes sur le même châssis : des largeurs de 24 pouces, 26 pouces et 28 pouces et pour chacune de ces largeurs un choix de brosses rotatives ou de brosses cylindriques. De plus les 6 plates-formes de nettoyage sont interchangeables sans outil sur n'importe quelle machine. Ce système modulaire permet la flexibilité l'une ou l'autre des combinaisons soit les brosses cylindriques multitâches ou les disques rotatifs qui excellent dans le nettoyage, récurage et décapage des sols; le tout avec la même machine pour différentes applications et toujours avec la même facilité. Conformément à la philosophie " Total Clean la capacité d'enlever facilement les plates-formes de nettoyage rend le service encore plus facile.

Les Convertamatic® ont plusieurs caractéristiques importantes de sécurité :

- Un nouveau système permet à l'opérateur d'appuyer sur un bouton directement sur la poignée des commandes pour enlever les tampons.
- UltraFlow : Ce système de raclette est le meilleur dans sa classe pour la récupération de solution dans les virages serrés ce qui réduit énormément le potentiel qu'une personne puisse glisser sur la solution laissée derrière.
- Le chargeur à bord de la machine standard et l'option des batteries gel pour éliminer l'entretien, les fumées et les déversements d'acide.



Le chargeur à bord de la machine pour plus de commodité et des performances maximale des batteries.



UltraFlow : Ce système de raclette est le meilleur dans sa classe pour la récupération de solution dans les virages serrés ce qui réduit énormément le potentiel qu'une personne puisse glisser sur la solution laissée derrière.



Interchanger sans outil les plates-formes de nettoyage pour différentes applications et pour faciliter l'entretien.



Le niveau de bruit a été réduit à 66 dB pour une opération sécuritaire et qui respecte tous les environnements.

**Pour ne pas perturber le calme d'un Hôpital, le niveau de bruit a été réduit à 66 dB pour une opération sécuritaire et qui respecte tous les environnements.**

Un grand couvercle sur le réservoir de récupération facilite le nettoyage.

Le système " Soft-Touch " (poussoir souple) procure un confort et une sécurité supérieure.

Les réservoirs de solution et de récupération sont grands : 76 litres (20 gallons) et sont fabriqués de polyéthylène robuste.

Remplissage par l'arrière permettant de vidanger et de remplir simultanément.

Un système de collecteur permet de récuper avec la plate-forme de brosses cylindrique en profitant du système " Smart Solution "

UltraFlow : Système de raclette pour la récupération à 100% de solution dans les virages serrés.

Pneus non marquants emplis de mousse.

Changement des disques ou des brosses par un bouton placé sur la poignée des commandes.


Le devant de la machine est facile à enlever sans outils pour accéder aux moteurs de brosses et pour interchanger les plates-formes

Remplacement et ajustements de la hauteur de la jupe anti-éclaboussure sans outil.

(brosses rotatives ou cylindriques).



Le chargeur à bord de la machine est standard pour les batteries régulières ou gel.

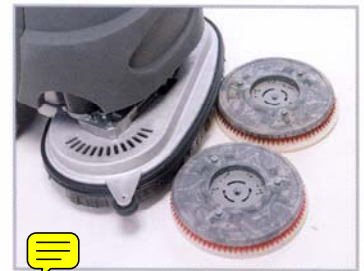


Changement des disques ou des brosses par un bouton placé sur la poignée des commandes pour augmenter la productivité.



Les plates-formes des brosses cylindriques balayent et nettoient dans une passe avec ses 2 brosses à contre sens. Un trémis en polyéthylène élimine le risque de corrosion.

### Nettoyage régulier

Pour utiliser sur des surfaces souillées modérément. Ceci représente 80% des applications de nettoyage.



Indique que le débit de solution est à régulier " Smart Solutions "

Indique que la pression est normale

Pousser le bouton de frottages (une fois) pour régler à Nettoyage normal.

### Nettoyage puissant

Pour utiliser sur des surfaces très souillées Ceci représente 15% des applications de nettoyage.



Indique que le débit de solution augmente " Smart Solutions "

Indique que la pression a doublée réglage pour des surfaces très souillées Repousser le bouton de frotage (une autre fois) pour régler à puissant.

### Nettoyage extrême

Pour des surfaces souillées à l'extrême. Ceci représente 5% des applications de nettoyage.



Le débit de solution est au maximum " Smart Solutions "

Pression maximale : Pousser et tenir le bouton de frotage (5 secondes) pour régler à Nettoyage extrême.

Les Convertamatic® d'Advance sont dessinées avec la technologie " Total Clean " pour rendre confortable et sécuritaire par le désing. Le résultat une incroyable productivité. Les Convertamatic® d'Advance sont dessinées avec des caractéristiques pour faciliter le nettoyage et de maintenir la machine propre après le nettoyage. Ceci réduit le coût de l'acheteur et fait baisser le coût du nettoyage.

**AXP™****Un système de doseur à bord pour les détergents**

- Capacité d'utiliser le détergent de votre choix
- Capacité de changer rapidement de détergent pour différentes applications, exemple entretien, récurage, décapage, etc.


**Défini les innovations en matière de nettoyage...**

- Nos produits sont dessinés en utilisant des technologies très innovatrices pour augmenter la productivité et faire baisser le coût du nettoyage.
- Vous pouvez obtenir un expert en service chez **Manic Sanitation** formé par le personnel de nos usines pour l'entretien de vos équipements Advance.
- Gardez vos équipements en bonne condition en utilisant des pièces d'origine Advance.

**Technical Specifications**

Models	Convertamatic® 24D	Convertamatic® 26D	Convertamatic® 28D	Convertamatic® 24C	Convertamatic® 26C	Convertamatic® 28C
<b>Scrub Head Type</b>	Disc	Disc	Disc	Cylindrical	Cylindrical	Cylindrical
<b>Scrub Path</b>	24 in (61 cm)	26 in (66 cm)	28 in (71 cm)	24 in (61 cm)	26 in (66 cm)	28 in (71 cm)
<b>Max Productivity @ 2.8 mph</b>	29,600 ft <sup>2</sup> /hr (2,750 m <sup>2</sup> /hr)	32,050 ft <sup>2</sup> /hr (3,000 m <sup>2</sup> /hr)	35,000 ft <sup>2</sup> /hr (3,200 m <sup>2</sup> /hr)	29,600 ft <sup>2</sup> /hr (2,750 m <sup>2</sup> /hr)	32,050 ft <sup>2</sup> /hr (3,000 m <sup>2</sup> /hr)	35,000 ft <sup>2</sup> /hr (3,200 m <sup>2</sup> /hr)
<b>Max Productivity @ 1.5 mph</b>	15,800 ft <sup>2</sup> /hr (1,468 m <sup>2</sup> /hr)	17,200 ft <sup>2</sup> /hr (1,598 m <sup>2</sup> /hr)	18,500 ft <sup>2</sup> /hr (1,719 m <sup>2</sup> /hr)	15,800 ft <sup>2</sup> /hr (1,598 m <sup>2</sup> /hr)	17,200 ft <sup>2</sup> /hr (1,598 m <sup>2</sup> /hr)	18,500 ft <sup>2</sup> /hr (1,719 m <sup>2</sup> /hr)
<b>Scrub Head Size</b>	(2) 12 in (30.5 cm) brushes or pad holders	(2) 13 in (33 cm) brushes or pad holders	(2) 14 in (35.5 cm) brushes or pad holders	(2) 23 in (58 cm) brushes	(2) 25 in (64 cm) brushes	(2) 27 in (69 cm) brushes
<b>Scrub Pressure</b>						
Regular Scrub	max 80 lb (36 kg)	max 80 lb (36 kg)	max 80 lb (36 kg)	max 60 lb (27 kg)	max 60 lb (27 kg)	max 60 lb (27 kg)
Heavy Scrub	max 130 lb (59 kg)	max 130 lb (59 kg)	max 130 lb (59 kg)	max 80 lb (36 kg)	max 80 lb (36 kg)	max 80 lb (36 kg)
Extreme Scrub	max 160 lb (73 kg)	max 160 lb (73 kg)	max 160 lb (73 kg)	max 100 lb (45 kg)	max 100 lb (45 kg)	max 100 lb (45 kg)
<b>Scrub Head Speed</b>	220 rpm	220 rpm	220 rpm	900 rpm	900 rpm	900 rpm
<b>Solution Flow Rate</b>						
Regular Scrub	0.25 gal/min (0.95 L/min) or 80 minutes per solution tank – ALL MODELS					
Heavy Scrub	0.50 gal/min (1.9 L/min) or 40 minutes per solution tank – ALL MODELS					
Extreme Scrub	0.75 gal/min (2.8 L/min) or 27 minutes per solution tank – ALL MODELS					
<b>Squeegee Width</b>	32.6 in (83 cm)	36.6 in (93 cm)	36.6 in (93 cm)	32.6 in (83 cm)	36.6 in (93 cm)	36.6 in (93 cm)
<b>Dimensions (w/o squeegee)</b>						
W	26 in (66 cm)	27.5 in (70 cm)	30 in (76 cm)	27 in (69 cm)	29 in (74 cm)	31 in (79 cm)
L	54.5 in (138 cm)	55 in (140 cm)	55.5 in (141 cm)	55 in (140 cm)	55 in (140 cm)	55 in (140 cm)
H	44 in (112 cm)	44 in (112 cm)	44 in (112 cm)	44 in (112 cm)	44 in (112 cm)	44 in (112 cm)
<b>Weight w/ Batteries</b>	581 lb (264 kg)	613 lb (278 kg)	613 lb (278 kg)	581 lb (264 kg)	613 lb (278 kg)	613 lb (278 kg)
<b>Voltage</b>	24 V – ALL MODELS					
<b>Power Source</b>	(4) 6 V batteries (wet acid and gel cell available) – ALL MODELS					
<b>Onboard Battery Charger</b>	24 V, 25 amp wet/gel compatible – ALL MODELS					
<b>Solution Control</b>	Precision-Flow electric pump – ALL MODELS					
<b>Solution Tank</b>	20 gal (76 L) – ALL MODELS					
<b>Recovery Tank</b>	20 gal (76 L) – ALL MODELS					
<b>Scrub Motors</b>	(2) 0.50 hp (375 W) – ALL MODELS					
<b>Vacuum Motor</b>	0.75 hp (560 W) 3-stage – ALL MODELS					
<b>Sound Level</b>	66 dB A at operator's position – ALL MODELS					
<b>Drive System</b>	0.4 hp (300 W) variable forward and reverse, max speed = 3 mph (4.83 km/hr), 10% gradeability – ALL MODELS					
<b>Drive Wheels</b>	(2) 7 in (18 cm) diameter foam-filled, gray non-marking – ALL MODELS					

Specifications are subject to change without notice.

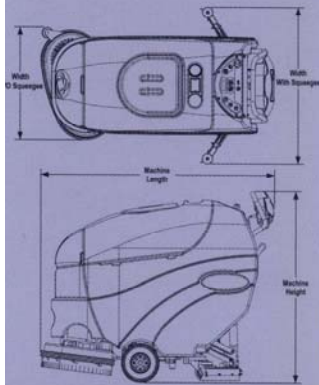

See specifications for dimensions.

**Accessoires Optionnels**

- Un système Scrub-Vac attaché à la machine
- Des brosses disponibles pour différents besoins
- Des batteries gel (sans entretien)
- Un fourre-tout attaché à la machine
- Système de recyclage pour prolonger le cycle (vider/emplir)

**Fourre-tout****Système Scrub-Vac**

Siège social : 66, rue Fraser  
Rivière-du-Loup, (QC) G5R 1C2  
1-800-463-4445

Jacques Dubé (personnel) : Fax : 418-862-5913  
Sur Internet : <http://www.manicsanitation.com>  
Courriel : [jacquesdube@hotmail.com](mailto:jacquesdube@hotmail.com)

**Jacques Dubé, vendeur : (418) 863-3333****Advance**  
by Nilfisk-Advance

14600 21st Avenue North  
Plymouth, MN 55447-3408  
www.nilfisk-advance.com  
Phone: 800-989-2235  
Fax: 800-989-6566

396 Watline Avenue  
Mississauga, Ontario, Canada L4Z 1X2  
www.nilfisk-advance.com  
Phone: 800-668-8400 or 905-712-3260  
Fax: 800-263-5111 or 905-712-3255

M. Roch Ippersiel, Directeur des ventes Nationales. Est du Canada

Tél.: (514)-894-4118, Fax : 613-632-5194 Courriel : [roch.ippersiel@sympatico.ca](mailto:roch.ippersiel@sympatico.ca)